取扱説明書

Part No. Z1-003-770, IA003822
Sep. 2008

ファラデーケージ

FC21-KES

本製品は静電気放電シミュレータ KES4021/ KES4022 専用のオプションです。
静電気放電シミュレータ KES4021/ KES4022 の放電ガンより出力される電流波形を校正するために必要な電流検出変換器を装備します。IEC61000-4-2 規格に適合した正面の面積（1.5 m 角）を有する静電シールド箱です。
静電気放電シミュレータ KES4021/ KES4022 の取扱説明書を先にお読みください。

⚠注意 誤作動の可能性があります。

- 本製品を使用した測定は強力な電磁ノイズを発生します。医療・電気・電子・通信などの各機器からは、充分な距離を離してご使用ください。
- 放電電流が電源側へ混入しないように、適当なフィルタや絶縁トランスを使用してください。

本製品には波形測定用のオシロスコープ、同軸減衰器、同軸変換コネクタ、および同軸ケーブルは添付しません。

仕様

サービスコンセント：

	定格電圧　125 Vac
	定格電流　15 A
	定格電力　1500 W
	電源コード長さ　3 m
材質：	アルミ
寸法：	W 1500 × D 700 × H 1500 mm
	（最大寸法 : W 1510 × D 780 × H 1605 mm）
質量：	約 100 kg
床面耐荷重：	約 100 kg

使用方法

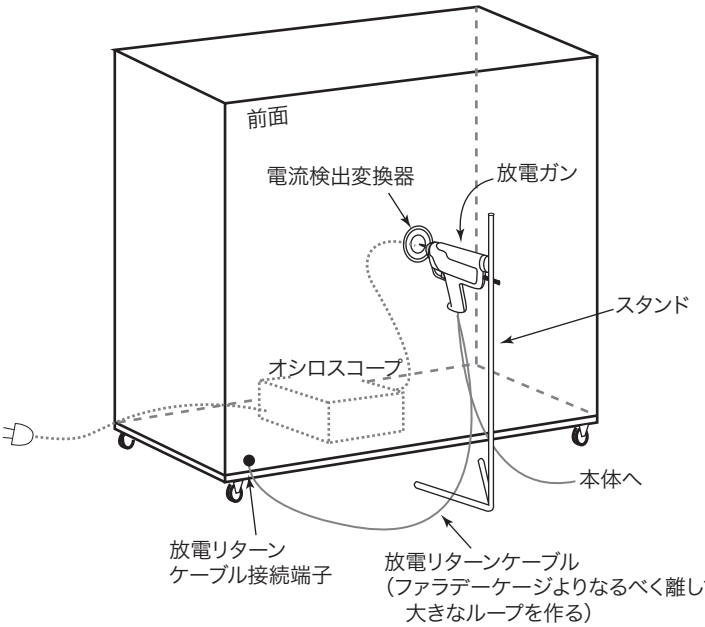

保護シートを剥ぎます（納品時のみ）。本製品内部にオシロスコープを配置します。正面の中心に配置した電流検出変換器に静電気放電シミュレータ KES4021/KES4022 の放電ガンを接触して放電電流を測定します。

電流波形観測方法の詳細については、IEC61000-4-2 の規格書を参照してください。

菊水電子工業株式会社
本社・技術センター　〒 224-0023　横浜市都筑区東山田 1-1-3
TEL : 045-593-0200（代）
http://www.kikusui.co.jp/